

# 75mm 新登場!

## 細目釘から太目釘まで打込み可能! ノーズ2段切替機構搭載!

### 耐久性! 打込み力! 操作性を追求!

# NV 75HMC

アルミ  
ダイカスト  
ボディ


レバー操作で切替  
日立独自の  
ノーズ2段切替機構!

特許  
出願中

最大釘頭径φ7.9mmまでの  
大頭釘が使用可能!



レバー操作で  
細目釘から太目釘まで  
打込み可能。  
下地から2×4まで1台で  
幅広く対応します。

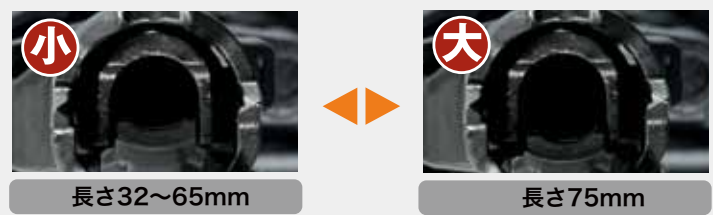

注)・レバーを操作してノーズを切替えるときは、必ず釘ガイドを開いて、使用する釘の長さ、種類を  
確認して行ってください。  
・長さ75mmのスクルー釘 (VS3275NU (C))、VS3275N、VS3275NU) については、  
射出口④マークの位置にレバーを切替えてください。

| ノーズ切替・使用空気圧の目安    |                                  |       |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| 用途 (使用釘)          | 使用空気圧                            | ノーズ切替 |
| 木下地打ち (75mmスミス釘)  | 1.77MPa (18kgf/cm <sup>2</sup> ) | 大     |
| 木下地打ち (45~65mm釘)  | 1.47MPa (15kgf/cm <sup>2</sup> ) |       |
| 木下地打ち (75mmスクルー釘) | 1.77MPa (18kgf/cm <sup>2</sup> ) | 小     |
| C形鋼打ち             | 1.77MPa (18kgf/cm <sup>2</sup> ) |       |
| コンクリート打ち          | 1.77MPa (18kgf/cm <sup>2</sup> ) |       |

ハイパワー・高耐久を実現する  
強靱なアルミダイカストボディ!

強靱なアルミダイカストボディの採用により、  
ネダレス工法も余裕で作業できます。  
また、斜め打ちでも釘頭がしっかり沈み、  
作業効率を高めます。




打込み力  
約1.2倍



※2011年8月現在当社従来機種NV 75HJとの比較

使いやすさと操作性を追求!

スリムになったハンドルとトリガ位置の見直しなど  
作業時の操作性や使いやすさを徹底的に追求しました。  
また、バルブの改良により連続打ちのフィーリングも  
向上しました。



日立独自の機能で作業効率アップ!

エアダスタ機構搭載

エアガンを使用せず現場の  
床面掃除が簡単に行えます。  
ネダレス工法の床張りや、  
2×4工法の壁の建起し時の  
床面掃除に便利です。



使いやすい回転式大形フック

360° 回転可能で、好きな  
位置で使用できます。  
φ47単管に引掛けられる  
大形フックです。



らくらくマガジン

マガジンカバーを開けるとネイル  
ホルダが自動的に手前に傾き、  
釘の交換がスムーズに行えます。



低反動一体成形ピストン

軽量一体成形ピストンにより  
打込み時の反動を低減させます。



グリップガイド (別売部品)

下向きや斜め打ちの時、  
体への負担を軽減させ  
作業性が向上します。



らくらく単連

単発モード、連続モードが  
操作順序で自動で切替わり、  
作業性が向上します。



75mm NV 75HMC

希望小売価格 ¥132,500 (税別) ケース付

| N50~N75 品確法 |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 使用空気圧       | 1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm <sup>2</sup> )          |
| 空気消費量       | 2.2L (l) / 本 (1.96MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 時) |
| 打込み速さ       | 3本/秒以上                                            |
| 機体寸法        | 長さ279×高さ297×幅132mm                                |
| 質量          | 2.4kg                                             |
| 連結方式と釘装てん数  | 針金連結釘 150本、200本、250本、300本                         |
| 使用釘 長さ      | 45~75mm                                           |
| 連結方式と釘装てん数  | シート連結釘 200本                                       |
| 使用釘 長さ      | 32~50mm                                           |
| 標準付属品       | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ                             |

強力、高耐久な高圧ロール釘打機シリーズ

2×4・品確法・マンション造作・下地作業に最適!

好評発売中!

| 50mm NV 50HMC            |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 希望小売価格 ¥95,000 (税別) ケース付 |                                                   |
| 動力形式                     | ピストン往復動式                                          |
| 使用空気圧                    | 1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm <sup>2</sup> )          |
| 空気消費量                    | 1.4L (l) / 本 (1.96MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 時) |
| 打込み速さ                    | 3本/秒以上                                            |
| 機体寸法                     | 長さ266×高さ267×幅124mm                                |
| 質量                       | 1.7kg                                             |
| 連結方式と釘装てん数               | 針金連結釘 200本、250本、300本、400本                         |
| 使用釘 長さ                   | 32~50mm                                           |
| 連結方式と釘装てん数               | シート連結釘 200本                                       |
| 使用釘 長さ                   | 27~50mm                                           |
| 標準付属品                    | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ                   |

1台で下地から2×4まで幅広い釘に対応!

好評発売中!

| 65mm NV 65HMC             |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 希望小売価格 ¥102,000 (税別) ケース付 |                                                   |
| 動力形式                      | ピストン往復動式                                          |
| 使用空気圧                     | 1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm <sup>2</sup> )          |
| 空気消費量                     | 1.6L (l) / 本 (1.96MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 時) |
| 打込み速さ                     | 3本/秒以上                                            |
| 機体寸法                      | 長さ266×高さ285×幅130mm                                |
| 質量                        | 1.9kg                                             |
| 連結方式と釘装てん数                | 針金連結釘 200本、250本、300本、400本                         |
| 使用釘 長さ                    | 38~65mm                                           |
| 連結方式と釘装てん数                | シート連結釘 200本                                       |
| 使用釘 長さ                    | 32~50mm                                           |
| 標準付属品                     | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ                   |

強力な打込み力と高い耐久性を実現!

好評発売中!

| 改正 JIS N90 釘対応<br>(N90:2005 にも対応) |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 希望小売価格 ¥142,000 (税別) ケース付         |                                                   |
| 動力形式                              | ピストン往復動式                                          |
| 使用空気圧                             | 1.18~2.26MPa (12~23kgf/cm <sup>2</sup> )          |
| 空気消費量                             | 2.3L (l) / 本 (1.96MPa (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 時) |
| 打込み速さ                             | 3本/秒以上                                            |
| 機体寸法                              | 長さ281×高さ322×幅132mm                                |
| 質量                                | 2.5kg                                             |
| 連結方式と釘装てん数                        | 針金連結釘 120本、150本、200本、250本、300本                    |
| 使用釘 長さ                            | 45~90mm                                           |
| 連結方式と釘装てん数                        | シート連結釘 200本                                       |
| 使用釘 長さ                            | 45~50mm                                           |
| 標準付属品                             | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ                             |