

小形・軽量(5.3kg)・パワフル!

パワフルモーター採用で、スピーディな切削作業。



日立ルーター
M 12SE

希望小売価格 ¥37,000 (税別)

単速



日立電子ルーター
M 12VE

希望小売価格 ¥43,500 (税別)

無段変速



HITACHI ROUTERS



ハンドル角度調整機構付!



ハンドルの取付け角度を3段階に設定ができ、作業しやすい角度に合わせてお使いいただけます。


無段変速機構搭載!(M 12VE)




ダイヤル式無段変速機構により作業に応じて回転数をコントロールできます。

形 名		M 12SE	M 12VE
能力	ビット 取付方法	取付可能ビット軸径12,8,6,12,7,6,35mm (8mmは標準のコレットチャックを標準6mmは標準のチャック) (スリーブを12,7,6,35mmは別売部品のコレットチャックを使用)	
		単相交整流子モーター	
モ	タ	単相交整流子モーター	
電	源	単相交流50/60Hz	
電	圧・電	100V・15A	
消	費電	1,430W	
回	転	22,000min ⁻¹ {回/分}	8,000~22,000min ⁻¹ {回/分}
質	量	5.3kg	
コ	ー	2心・2.5m	
標準付属品		ストレートビット(超硬8×8mm)、平行ガイド、テンプレートガイド、コレットチャック(12mm・本体装着)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、スパナ(23mm)、ちょうボルト(M6×15・スプリング付)	

切込み深さの設定が簡単に行えます!

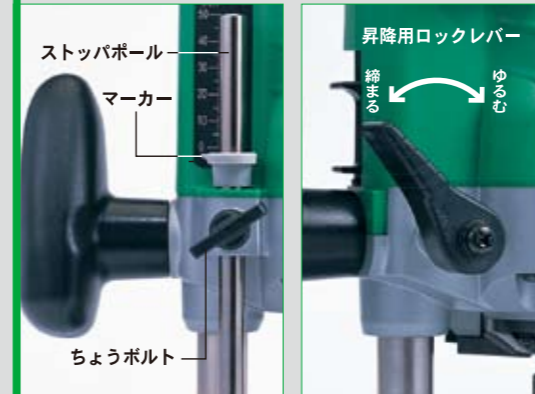

ストップブロック付

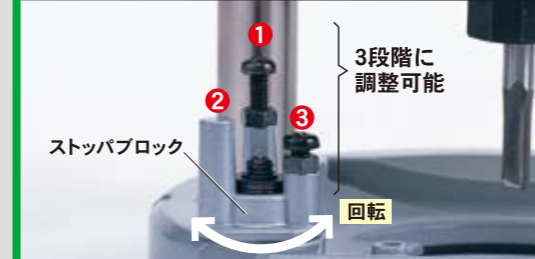

ストップブロックを回転させることで3段階の切込み深さが設定できます。(微調整可能)



コロ付ビット(別売)による切削作業。