

高速回転(最大9,000回/分)で、速い穴あけと打撃音のない静音作業!



見やすい気泡管!
上面側に配置した気泡管で水平・垂直の位置合わせが簡単です。

ツールレスでダイヤモンドコアビットの着脱が簡単!
操作性の良いワンタッチ着脱方式を採用。



防振ハンドル機構!
手に伝わる振動を低減し、作業性が向上します。

DC 32V形仕様	
能力(穿孔径)	mm φ16~φ32
電源	Hz 単相交流50/60
電圧	V 100
モーター	単相直巻整流子モーター
電流	A 12
消費電力	W 1,140
回転数	min ⁻¹ (回/分) 2,900~9,000
全長×全幅×全高(ハンドル部除く)	mm 457×124×210
質量	kg 6.0
コード	m 2心・2.5

標準付属品: 収納ケース、グリース、ガイドリング(7種類)、ゴムリング(予備)、コア抜き棒、スチールケース

安心の過電流保護装置付!
作業中に負荷が掛かり過ぎると自動的にモーターが停止する過電流保護装置が付いています。




サイドハンドル位置を選定可能!
作業姿勢に合わせてサイドハンドルの取り付け位置を5箇所から選定できます。



無段変速ダイヤル付!
材料に適した回転数で作業ができます。



別売部品 [ダイヤモンドコアビット] [湿式]

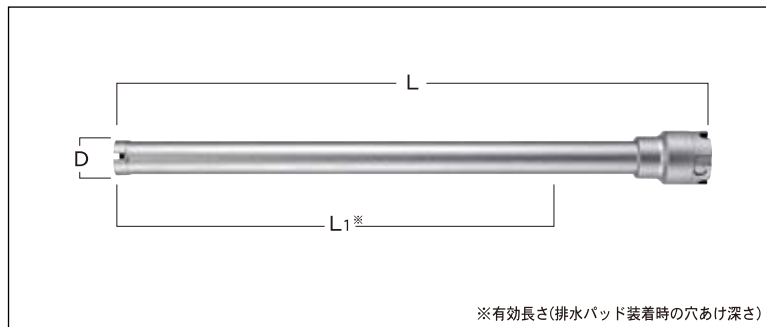

外径(D)(mm)	寸法(mm)		コードNo.	価格
	L	L1※		
φ16	365	250	0033-2053	21,000
φ20			0033-2054	22,000
φ24	415	300	0033-2055	24,000
φ25			0033-2056	24,500
φ28			0033-2057	25,500
φ30			0033-2058	26,000
φ32			0033-2059	29,200

※有効長さ(排水パッド装着時の穴あけ深さ)

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

eco このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)262-3811・四国(087)863-6761
関東(03)5812-6331・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

[電動工具ホームページ] <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

親切で信用のある — 日立電動工具販売店

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用になれません。