NEW

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

ハイパワー1,010Wモーター搭載

クラス最速※の穴あけスピードで高効率作業！

豊富なスチールコアで多彩な穴あけ作業に対応！

※2010年9月現在 当社調べ

使いやすい送りハンドル！
45°毎に角度調整可能なストッパ付の送りハンドル。左右どちらにも取付けられます。

持ち運びに便利なサブハンドル！
作業に応じて着脱が可能。

穴あけ深さがひと目で分る！
目盛り付きガイドバーを採用。
特許出願中

スチールコアの着脱が簡単！
スリーブを回すだけでスチールコアを簡単着脱。

BM 40M2形 仕様			
能力	スチールコア	mm	径：φ10.5～15　最大板厚16
			径：φ16　最大板厚25
			径：φ18～40　最大板厚50
電源			単相交流50/60Hz　電圧100V
スタンド	最大錐推力	kN (kgf)	2.92{298}
	最小吸着板厚	mm	6
	最大ストローク	mm	65
	ターンテーブル	mm	前後移動量14　左右移動量14
電気ドリル	モーター		単相直巻整流子モーター
	回転数	min^{-1} (回/分)	950
	電流	A	10.6
	消費電力	W	1,010
機体寸法		mm	長さ290×幅145×高さ318
質量		kg	9.2
コード		m	3心・5

標準付属品：センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)
六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)
スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース

穴位置合わせがしやすい！
スチールコアからセンタピンの出張り量20mm。
(板厚35mmスチールコアとセンタピン(標準付属)との組合わせ使用時)

100mmH鋼のウェブ面に穴あけ可能！

■スチールコアとの組合わせ

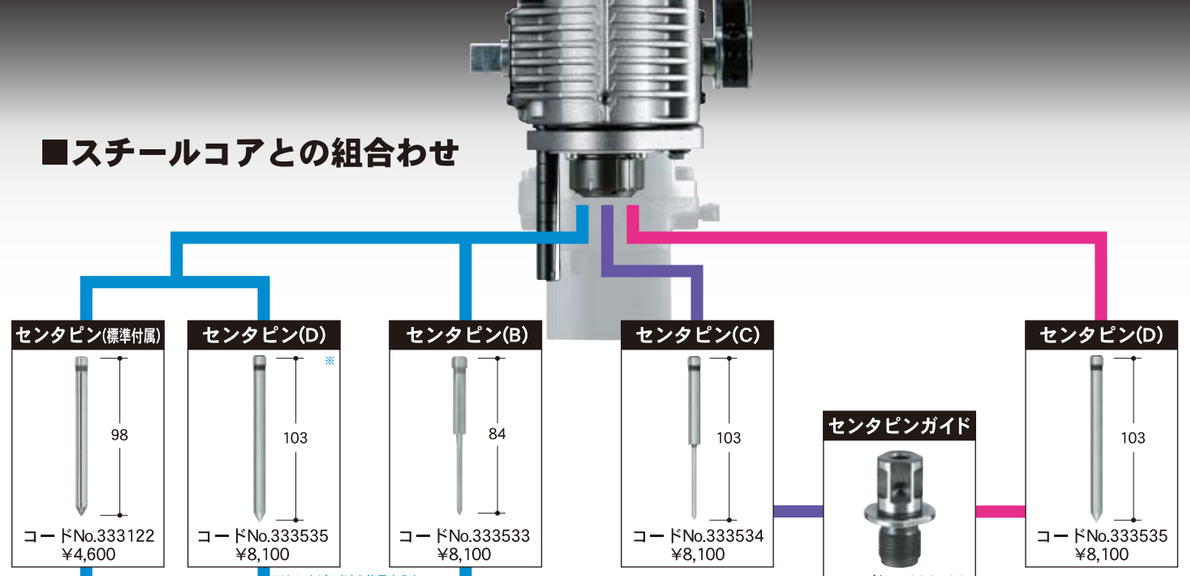

※センタピン(D)を使用すると、センタピン(標準付属品)よりもスチールコアからの出張り量が多くなり、さらに位置合わせしやすくなります。

スチールコア(超硬チップ) ワンタッチ

SM400,490 SN400,490 対応

NEW

板厚35mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	0033-2850	10,600
19.0	0033-2851	
20.0	0033-2852	
21.0	0033-2853	
22.0	0033-2854	
23.0	0033-2855	
24.0	0033-2856	
24.5	0033-2857	
25.0	0033-2858	
26.0	0033-2859	12,000
26.5	0033-2860	
27.0	0033-2861	
28.0	0033-2862	
30.0	0033-2863	
32.0	0033-2864	13,000
35.0	0033-2865	

板厚50mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	0033-2866	11,000
19.0	0033-2867	
20.0	0033-2868	
22.0	0033-2869	
23.0	0033-2870	
24.0	0033-2871	
24.5	0033-2872	
25.0	0033-2873	
26.0	0033-2874	12,600
26.5	0033-2875	
27.0	0033-2876	
28.0	0033-2877	
30.0	0033-2878	
32.0	0033-2879	13,000
35.0	0033-2880	
36.0	0033-2881	17,500
38.0	0033-2882	
40.0	0033-2883	

スチールコア(ハイス) ワンタッチ

NEW

板厚16mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価格
13.0	0033-2845	14,400
14.0	0033-2846	
14.5	0033-2847	
15.0	0033-2848	

板厚25mm用		
錐径(mm)	コードNo.	価格
16.0	0033-2849	14,400

スチールコア 4条ねじ

※BM 40M2形で錐径10.5mmのスチールコアを使用する場合、板厚は16mmまでとなります。

板厚25mm用(ハイス)		
錐径(mm)	コードNo.	価格
※10.5	0031-0054	8,000
12.5	0031-0055	
13.5	0031-0056	

板厚25mm用(スチールコアN)		
錐径(mm)	コードNo.	価格
14.0	0031-6050	SM400,490 SN400,490 対応
14.5	0031-6051	
15.0	0031-6052	8,200
16.0	0031-6053	
17.5	0031-6054	

スチールコア 4条ねじ

SM400,490 SN400,490 対応

板厚35mm用(スチールコアN)		
錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	0031-4190	8,200
19.0	0031-4191	
20.0	0031-4192	
21.0	0031-4193	
21.5	0031-4194	
22.0	0031-4195	
22.5	0031-4196	
23.0	0031-4197	
23.5	0031-4198	
24.0	0031-4199	
24.5	0031-4200	
25.0	0031-4201	
25.5	0031-4202	8,400
26.0	0031-4203	
26.5	0031-4204	
27.0	0031-4205	
28.0	0031-4206	
29.0	0031-4207	
30.0	0031-4208	
31.0	0031-4209	9,400
32.0	0031-4210	
33.0	0031-4211	
34.0	0031-4212	
35.0	0031-4213	
36.0	0031-4214	
38.0	0031-4215	
40.0	0031-4216	11,000

■別売部品(その他)

●手動オイルポンプ(500CC)		コードNo.992765	¥1,700
●切削剤(アイガーNT-11)	1ℓ缶入	コードNo.993578	¥3,000
	5ℓ缶入	コードNo.313498	¥14,000
●ポリジョッキー1ℓ 切削液注入用		コードNo.305875	¥1,100

スチールコア(超硬チップ)ワンタッチ スチールコアN
外刃、中刃、内刃によって切削抵抗が小さく、切屑のはけが良いので穴あけスピードが向上します。